

**КАЛИБРЫ-ПРОБКИ ГЛАДКИЕ НЕПРОХОДНЫЕ
НЕПОЛНЫЕ С НАКЛАДКАМИ ДИАМЕТРОМ
СВЫШЕ 160 ДО 360 ММ**

Конструкция и размеры

No-go plain plug gauges of not full-form with
laps of diameter over 160 to 360 mm.

Design and dimensions

**ГОСТ
14825—69***

Взамен
МН 4136—62

ОКП 39 3112

Постановлением Комитета стандартов, мер и измерительных приборов при Совете Министров СССР от 7 июля 1969 г. № 771 срок введения установлен с 01.01.71

Проверен в 1983 г.


Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на калибры-пробки гладкие непроходные неполные, предназначенные для контроля отверстий с полями допусков по ЕСДП СЭВ и по системе ОСТ.

(Введен дополнительно, Изм. № 3).

**1. КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ ГЛАДКИХ НЕПРОХОДНЫХ
НЕПОЛНЫХ КАЛИБРОВ-ПРОБОК С НАКЛАДКАМИ**

1.1. Конструкция и размеры гладких непроходных неполных калибров-пробок с накладками должны соответствовать указанному на черт. 1 и в табл. 1.

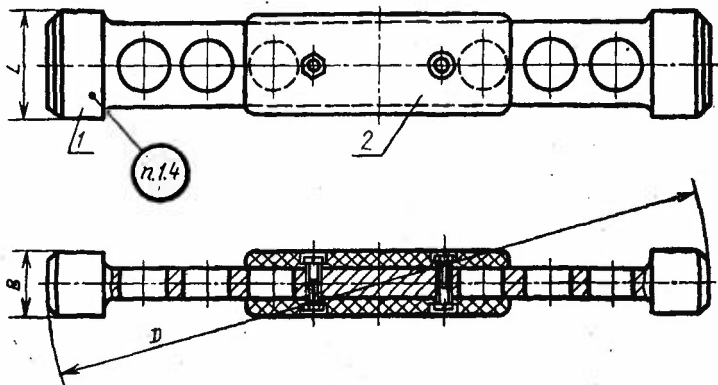

Черт. 1

Издание официальное

Перепечатка воспрещена

* Переиздание (апрель 1985 г.) с Изменениями № 2, 3, утвержденными в феврале 1978 г., феврале 1984 г. (ИУС 1—79, 6—84).

Размеры в мм

Таблица 1

Обозначение калибра-пробки	Применяемость	$D_{\text{номин}}$	L	B	Масса в кг	Дет. 1.	Дет. 2.
						Пробка НЕ	Ручка-накладка ГОСТ 14751—69
						Количество	
						1	1
Обозначение детали							
8140-0251		165	38	22	0,48	8140-0251/001	8056-0051
8140-0252		170			0,50	8140-0252/001	
8140-0253		175			0,53	8140-0253/001	
8140-0254		180			0,57	8140-0254/001	
8140-0255		185			0,53	8140-0255/001	
8140-0256		190			0,56	8140-0256/001	
8140-0257		195			0,60	8140-0257/001	
8140-0258		200			0,63	8140-0258/001	
8140-0259		205			0,78	8140-0259/001	
8140-0260		210	42	24	0,82	8140-0260/001	8056-0052
8140-0261		215			0,86	8140-0261/001	
8140-0262		220			0,90	8140-0262/001	
8140-0263		225			0,85	8140-0263/001	
8140-0264		230			0,89	8140-0264/001	
8140-0265		240			0,97	8140-0265/001	
8140-0266		250			0,95	8140-0266/001	
8140-0267		260			1,03	8140-0267/001	
8140-0268		270			1,35	8140-0268/001	
8140-0269		280	48	28	1,45	8140-0269/001	8056-0053
8140-0270		290			1,35	8140-0270/001	
8140-0271		300			1,46	8140-0271/001	
8140-0272		310	52	32	1,62	8140-0272/001	
8140-0273		320			1,75	8140-0273/001	
8140-0274		330			1,79	8140-0274/001	
8140-0275		340			1,84	8140-0275/001	
8140-0276		350			1,80	8140-0276/001	
8140-0277		360			1,93	8140-0277/001	

Пример условного обозначения гладкого непроходного неполного калибра-пробки с накладками $D_{\text{номин}} = 180$ мм для контроля отверстия с полем допуска Н7:

Калибр-пробка 8140—0254 Н7 ГОСТ 14825—69

То же, для контроля отверстия с полем допуска A :

Калибр-пробка 8140—0254 А ГОСТ 14825—69

(Измененная редакция, Изм. № 2, 3).


1.2. Пробки промежуточных размеров D изготавливать по размерам ближайшей большей пробки.

1.3. Технические требования и маркировка — по ГОСТ 2015—84. (Измененная редакция, Изм. № 3).

1.4. (Исключен, Изм. № 3).

2. КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ НЕПРОХОДНОЙ НЕПОЛНОЙ ПРОБКИ НЕ (деталь 1)

2.1. Конструкция и размеры непроходной неполной пробки НЕ должны соответствовать указанным на черт. 2 и в табл. 2.

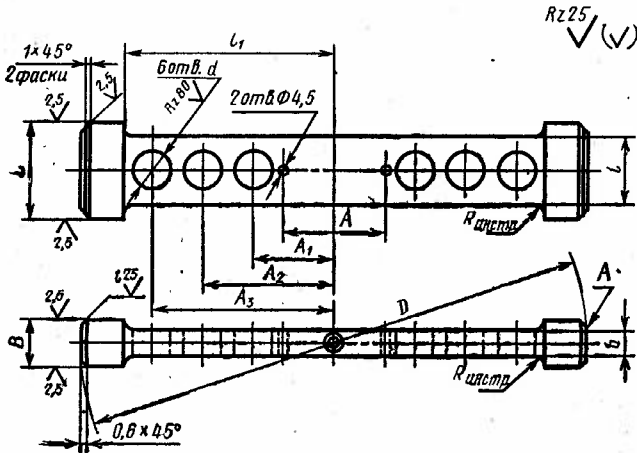

Черт. 2

Таблица 2

Размеры в мм

Обозначение насадки НЕ	$D_{\text{номинал}}$	L	B	l	l_1	b	A (пред. откл. $\pm 0,25$)	A_1	A_2	A_3	d	Масса в кг
8140-0251/001	165											0,43
8140-0252/001	170				70			36	58			0,44
8140-0253/001	175	38	22	30		10	40					0,47
8140-0254/001	180											0,51
8140-0255/001	185											0,47
8140-0256/001	190				78			40	65			0,51

Размеры в мм

Обозначение насадки НЕ	$D_{\text{номин}}$	L	B	l	l_1	b	A (пред. откл. $\pm 0,25$)	A_1	A_2	A_3	d	Масса в кг										
8140-0257/001	195	38	22	30	78	10	40	40	65		18	0,54										
8140-0258/001	200											0,57										
8140-0259/001	205											0,70										
8140-0260/001	210											0,74										
8140-0261/001	215											85	42	70							0,78	
8140-0262/001	220																				0,82	
8140-0263/001	225											42	24	36		12	50					0,77
8140-0264/001	230	0,81																				
8140-0265/001	240	95						80														0,89
8140-0266/001	250																					0,88
8140-0267/001	260	105																				0,96
8140-0268/001	270																					0,96
8140-0269/001	280	48	28		115			48	90		22											1,26
8140-0270/001	290											1,36										
8140-0271/001	300											125						78	108			1,26
8140-0272/001	310	1,37																				
8140-0273/001	320	52	32	40	130	14	60		80	112		1,53										
8140-0274/001	330											1,67										
8140-0275/001	340											140										1,62
8140-0276/001	350																					1,62
8140-0277/001	360											150										1,75
													1,71									
													1,84									

Пример условного обозначения непроходной неполной насадки НЕ $D_{\text{номин}} = 80$ мм для контроля отверстия с полем допуска Н7:

Насадка 8140—0254/001 Н7 ГОСТ 14825—69

То же, для контроля отверстия с полем допуска А:

Насадка 8140—0254/001 А ГОСТ 14825—69

2.2. Исполнительные размеры D калибров-пробок с допусками по ЕСДП СЭВ определяются по ГОСТ 21401—75, то же для калибров-пробок с допусками по системе ОСТ, в зависимости от класса точности, — по ОСТ 1202, ОСТ 1204, ОСТ 1205, ОСТ 1207, ОСТ 1208, ОСТ 1209, ОСТ 1213, ОСТ 1215, ОСТ 1219, ОСТ 1220, ОСТ НКМ 1221.

2.1, 2.2. (Измененная редакция, Изм. № 2, 3).

2.3. Шероховатость измерительной поверхности A и поверхностей центровых отверстий — по ГОСТ 2015—84.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

2.4. Центровые отверстия — по ГОСТ 14034—74.

2.5. Покрытие нерабочих поверхностей — Хим. Окс. прм по ГОСТ 9.073—77*.

* С 01.01.87 вводится в действие ГОСТ 9.306—85.

ГОСТ 14825—69 Пробки неплотные неполные с накладками диаметром свыше 160 до 360 мм. Конструкция и размеры

Изменение № 1

Пункт 2.1. Чертеж 2. Заменено обозначение шероховатости:

▽ 4 на $\sqrt{10}$

▽ 5 остальное на $\sqrt{5}(\checkmark)$

(Продолжение см. стр. 126)
